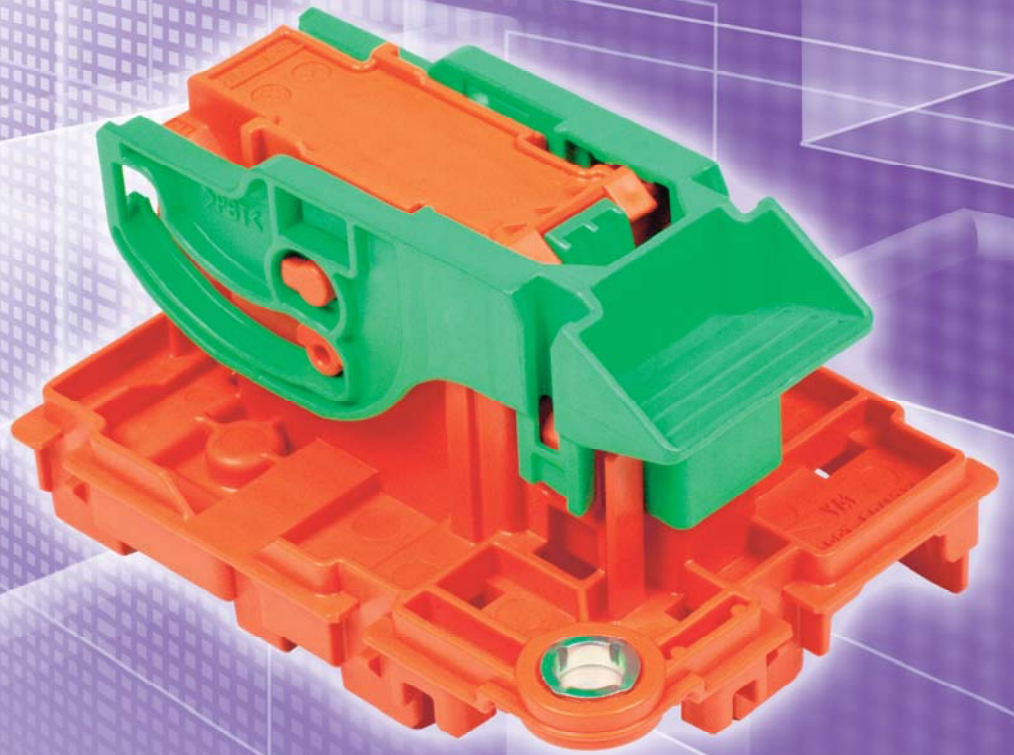


高電圧用 サービスプラグ(S/P) 200A

電気自動車、ハイブリッド自動車用の
高電圧・小型・軽量のサービスプラグです。


1

プレス端子を採用する事により、低コスト
で幅広い電流領域に対応可能。

ヒューズレス構造により小型・軽量化。

2
POINT
3

製品の取付要件に合わせ、バスバー
取り出し方向を選択可能。

インターロック解除とメイン回路解除
にタイムラグを設けることにより安全
性の高い構造。

4


高電圧用サービプラグ(S/P) 200A

仕様・構造


電圧	DC500V	電流	200A
使用温度範囲	-30～65℃	耐熱温度	150℃
難燃性	UL94-V0 (PLUG、BOX)	保護等級	IPXXB、IPXXD
挿抜保証回数	50回	極数	電源回路: 2 信号回路: 2
適用電線サイズ	下記のどちらでも接続可能 ・バスバー直付(40mm相当) ・EEHX 40mm ²		

・当社の高圧コネクタは欧州ELV・RoHS指令に対応しております

製品形状

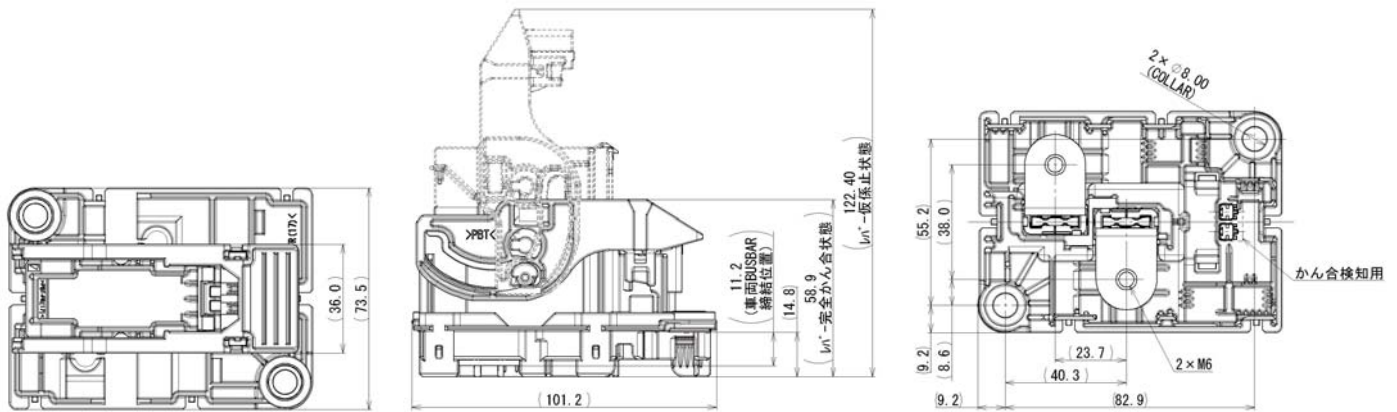

推奨取付形状

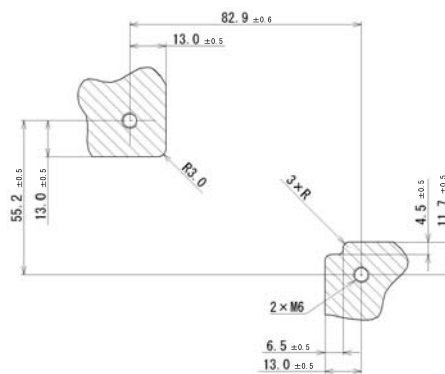

※本パンフレットに掲載の情報は特定条件下のものであり、実際に使用される環境下での性能を保証したものではありません。また製品の仕様・デザインは予告無く変更の可能性があります。

矢崎総業株式会社

本社
〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F TEL 03 (3455) 8811
Y-CITY ワールドヘッドクォーターズ
〒410-1194 静岡県裾野市御宿1500 TEL 055 (965) 3002

ホームページアドレス <http://www.yazaki-group.com/>

取扱い店